






DWG. NO.  
SD-51021-\*\*-00\*

トレードマーク  
TRADE MARK

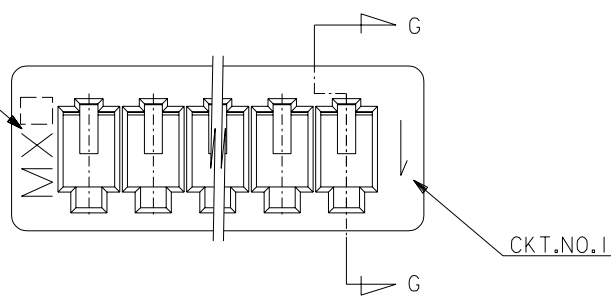

注記 NOTES

- ① 適合ターミナル : 50058, 50079 シリーズ  
APPLICABLE TERMINAL : 50058, 50079 SERIES
- ② 嵌合相手 : 53047, 53048, 53261, 53398 シリーズ  
MATE WITH : 53047, 53048, 53261, 53398 SERIES
- ③ ロックは、2, 3極は1ヶ, 4極以上は2ヶとする。  
LOCKING WINDOW : ONE PLACE FOR 2 & 3 CKT.  
AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.
- ④ ウエハーの色 COLOR OF WAFER  
ENG. NO. の下1桁に対応する。  
CORRESPONDS TO LAST DIGIT OF ENG.NO.  
黒 BLACK ; 51021-\*\*-01

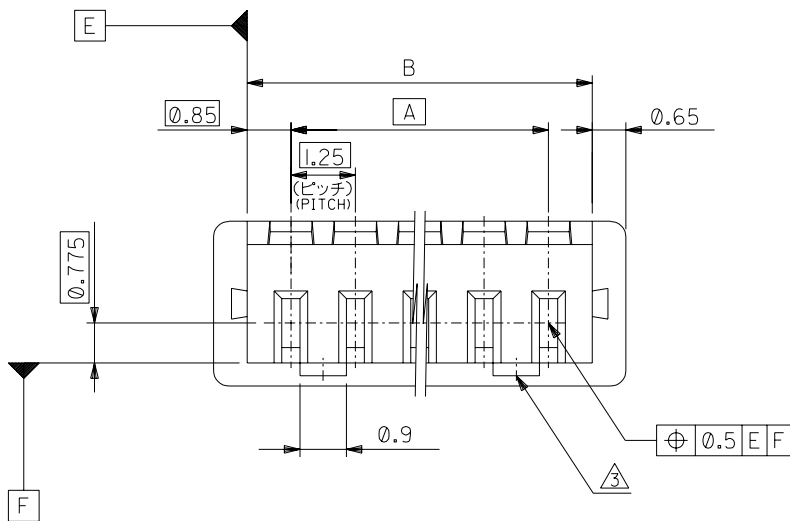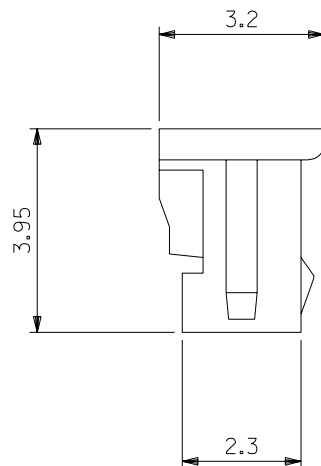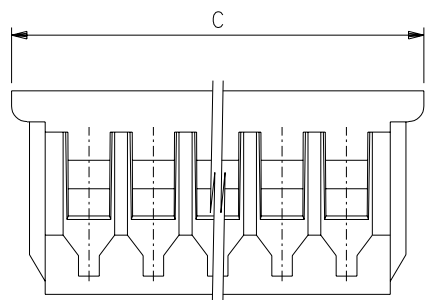

20.5	19.2	17.5	51021 -150*	15
19.25	17.95	16.25	-140*	14
18	16.7	15	-130*	13
16.75	15.45	13.75	-120*	12
15.5	14.2	12.5	-110*	11
14.25	12.95	11.25	-100*	10
13	11.7	10	-090*	9
11.75	10.45	8.75	-080*	8
10.5	9.2	7.5	-070*	7
9.25	7.95	6.25	-060*	6
8	6.7	5	-050*	5
6.75	5.45	3.75	-040*	4
5.5	4.2	2.5	-030*	3
4.25	2.95	1.25	51021 -020*	2
C	B	A	ENG.NO. ④	極数 CKTS.

材料 MATERIAL		PBTP UL94V-0		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—#—		1.25 WIRE TO BOARD CONN. RECEPTACLE HOUSING (DYED COLOR)	
DRAWN BY '95/5/31 T.ASAKAWA		CHK'D BY '95/5/31 Y.M.HIRAMOTO		DWG. NO.	
APP'D BY '95/5/31 M.FUKUSHIMA		DR. CHK. DATE		SD-51021-**-00	
REV 0		新規作成 RELEASED (J50390)		T.A. H.H. '95/5/31	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	+0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	+0.25
10 未満 UNDER	+0.2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。



EN-01C(032)MXJ-32

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



2/5/2015

DWG. NO.  
SD-51021-\*\*-00

トレードマーク  
TRADE MARK

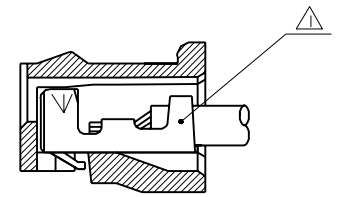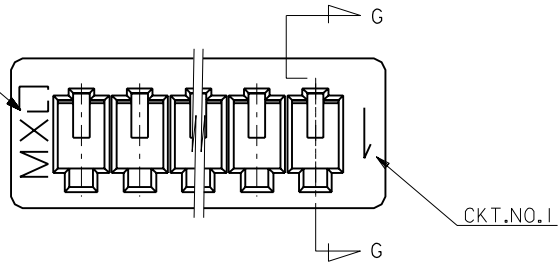

SECT. G-G

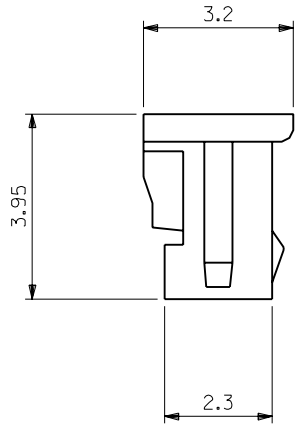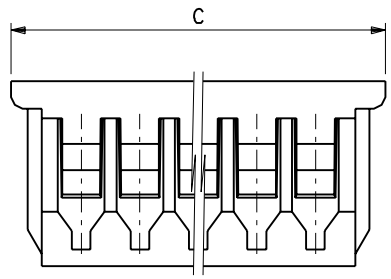


注記 NOTES

- △ 適合ターミナル : 50058, 50079 シリーズ  
APPLICABLE TERMINAL : 50058, 50079 SERIES
- 2 嵌合相手 : 53047, 53048, 53261, 53398 シリーズ  
MATE WITH : 53047, 53048, 53261, 53398 SERIES
- △ ロックは、2, 3極は1ヶ、4極以上は2ヶとする。  
LOCKING WINDOW : ONE PLACE FOR 2 & 3 CKT.  
AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.

20.5	19.2	17.5	51021-1500	15
19.25	17.95	16.25	-1400	14
18	16.7	15	-1300	13
16.75	15.45	13.75	-1200	12
15.5	14.2	12.5	-1100	11
14.25	12.95	11.25	-1000	10
13	11.7	10	-0900	9
11.75	10.45	8.75	-0800	8
10.5	9.2	7.5	-0700	7
9.25	7.95	6.25	-0600	6
8	6.7	5	-0500	5
6.75	5.45	3.75	-0400	4
5.5	4.2	2.5	-0300	3
4.25	2.95	1.25	51021-0200	2
C	B	A	ENG.NO.	極数 CKTS.

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

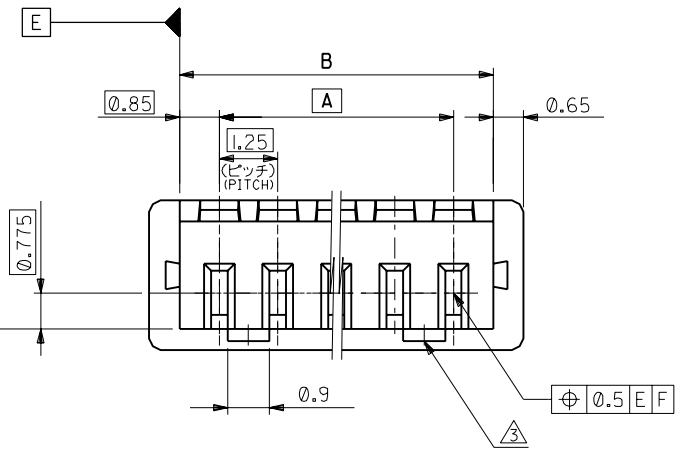

角度 ANGLE		+3°	材料 MATERIAL		PBTP UL94V-0		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
30°以上 OVER		+0.3	仕上げ FINISH		—H—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
10°以上 30°未満 UNDER		+0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE		—H—		TITLE 名称	
10°未満 UNDER		+0.2	被覆外径 INS. RANGE		—H—		I.25 WIRE TO BOARD CONN. RECEPTACLE HOUSING	
一般公差 GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY '93/6/1 K.TOJO		CHK'D BY '93/6/1 H.HIRAMOTO		DWG. NO.	
記号 LTR		変更及び再作図 REVISED&REDRAWN (00622)	DR. H.H		DATE '93/6/1		SD-51021-**-00	
変更内容 REVISION RECORD		DR. M.FUKUSHIMA	日付 DATE		尺度 SCALE 10 : 1		REV	
							D	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。  
EN-01C(032)MXJ-32

